

NEXTOOL VONKAJŠIE VEDENIE OSVETLENIE MIESTNOSTI 6V1 S POWERBANK



Používateľská príručka

Funkcie


1. Baterka 6v1 je multifunkčné zariadenie. Je vhodná ako kempingové svetlo, pracovná lampa, výstražné svetlo, záložná batéria - powerbanka a zvukový a svetelný alarm.
2. Môže sa používať v akýchkoľvek podmienkach, v exteriéri a na ochranu počas nebezpečenstva.
3. Maximálna svietivosť je 1000 lm, dosah svetla je až 240 m. Patentované objektív, teleskopické zaostrovanie s možnosťou rýchleho prepnutia na režim jedného bodu alebo rozptýleného svetla.
4. V prípade nebezpečenstva je možné stlačiť tlačidlo aktivujúce alarm a oslepujúce blikanie, ktoré upúta pozornosť okolia a odradí potenciálneho útočníka.
5. Zariadenie obsahuje zdroj červeného a bieleho svetla, bočný zdroj svetla s funkciou žiarenie alebo výstražné svetlo. V bočnej časti sa nachádza aj magnetická časť, ktorá sa používa na zachytávanie magnetických predmetov.
6. Zariadenie sa môže používať aj ako záložná powerbanka na nabíjanie napr. mobilný telefón.


Popis

1. Alarm: hlasný alarm, zvuk v vo všetkých smeroch.

2. Patentovaná šošovka: vysoká svietivosť, tvar žabieho oka, svietivosť 1000 lm, nastavenie svietivosti na dlhšiu/kratšiu vzdialenosť.

3. Difúzer: určený na svietenie na krátka vzdialenosť, 4000 K (teplota svetla, mäkké svetlo), vybavené červené/biele svetlo alebo ich kombinácia

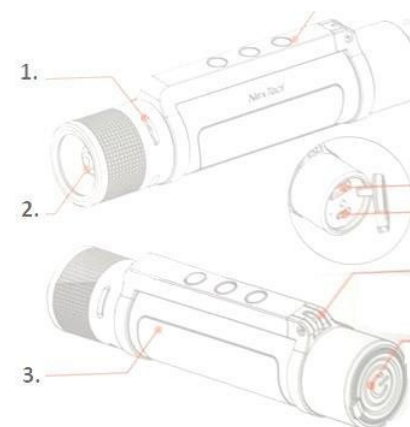

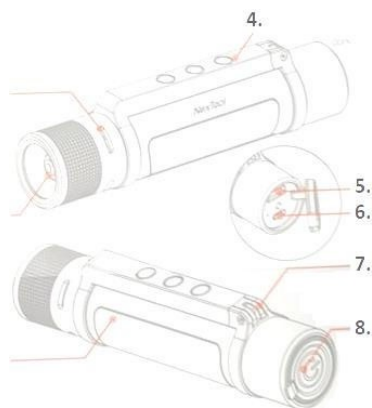

4. Magnetický držiak: voliteľná možnosť nastavenie v rôznych smeroch, rýchle priľnutie, možnosť otáčania s telom zariadenia.

5. Powerbank: port

6. Nabíjací port

7. Otvor na šnúрку

8. Tlačidlo:

zapnutie/vypnutie, jednoduché stlačenie.

Špecifikácie

Parametre	Hlavné svetlo		
	Vysoká	Stredné	Nízka
Jas	1000 lm	180 lm	40 lm
Čas prevádzky	2,5 h	6 h	24 h
Vzdialenosť	240 m	100 m	40 m

Parametre	Bočné svetlo (pracovné, kempingové, signálne svetlo)			
	Nízka	Vysoká	Červená	Červená/biela
Jas	20 lm	200 lm	6 lm	-
Čas prevádzky	48 h	4 h	24 h	90 h
Vzdialenosť	5 m	15 m	-	-

Parametre	Zvukový a svetelný alarm	
	S.O.S	
Jas	flash	
Čas prevádzky	5 h	
Vzdialenosť	-	

Odolnosť	1 m
Vodotesné	IPX4
Rozmer	34 mm (priemer tela) x 160,5 ± 2 mm (dĺžka)
Hmotnosť	203.5 ± 5 g
Materiál	Letecký hliník 6061-T6 a pasta BAS, eloxované typu II Oceľ
Nabíjanie	Nabíjací port USB-C, 5V/1A, čas nabíjania 3-5 h, (USB-A), 5V/1A, kapacita powerbanky: 1400 mAh
Batérie	1x lítiová batéria 18650, 2600 mA, 3,6 V 9,36 W

Uvedené parametre boli stanovené na základe testu Q/GDBCY 015-2019. Použitá batéria: 1x 18650 (2600 mAh). Parametre sa môžu líšiť od iných typov batérií a na základe teploty vykonaného testu.


Inštrukcie

Zapnutie/vypnutie



Stlačte tlačidlo na 0,5 s a zapnutie/vypnutie zariadenia. Zariadenie je vybavené automatickým zapamätaním posledného režimu. Po zapnutí sa režim obnoví, ktorý bol nastavený pred vypnutím.

Prepínanie medzi hlavným/správnym svetlom

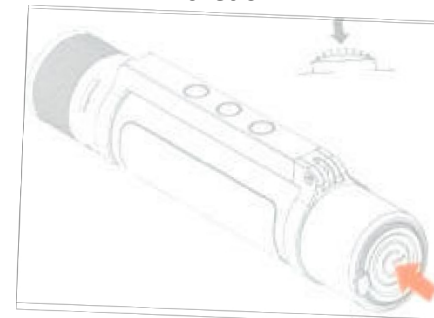

Zapnutie zariadenia v hlavnom režime Stlačením tlačidla dvojitém kliknutím prepnete na režim bočného svetla/osvetlenia.



V režime hlavného svetla stlačte tlačidlo King a prepínajte medzi jas zariadenia: vysoký jas - stredný jas - nízky jas.



Zapnutie zariadenia v režime bočného svetla, potom stlačte a vyberte požadovaný jas: nízky jas biele svetlo-vysoký jas biele svetlo-červené svetlo-blikanie červené/biele svetlo.

Teleskopické zaostrovanie



Vysunutie alebo zasunutie časti objektívu a zaostrenie - režim jednobodové alebo rozptýlené svetlo.



Ak je zariadenie vypnuté alebo je nastavený akýkoľvek režim, stlačte tlačidlo na 2,5 sekundy a zapnete ho. Režim alarmu (blikanie hlavného svetla, blikanie bočného svetla, zvukový alarm). Opätovným stlačením tlačidla na 2,5 s režim vypnete.

Nabíjanie



Sieťový alebo USB adaptér s parametrami 5V/1A, čas nabíjania 3-5 h (počas nabíjania bliká indikátor LED červeno, po sa rozsvieti červená kontrolka.

Záložná powerbanka



Výstup portu USB-A s kapacitou pri izbovej teplote je 1400 mAh (5V/1A).

Údržba

Udržujte zariadenie v dobrom stave pravidelnou údržbou.

1. Ak zariadenie príde do kontaktu so slanou vodou alebo prostredím s korozívnymi kvapalinami, zariadenie okamžite vyčistite vodou.
2. Zariadenie obsahuje batériu. Batériu zo zariadenia nevyberajte. Nevyberajte batériu ani Zariadenie nerozoberajte ani s ním nemanipulujte. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia zariadenia.
3. Batériu neskratujte, nehádzte ju na zem ani s ňou nijako nevhodne nemanipulujte. Nemanipulujte s ním (nevystavujte ho vibráciám, tlaku atď.). Batériu ani zariadenie nevhadzujte do ohňa. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Nevystavujte zariadenia pri teplotách nad 60 °C.
4. Nesmerujte svetlo priamo do očí ľudí alebo zvierat. V opačnom prípade hrozí riziko poškodenia očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zariadenie nie je hračka.

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz