

Tlačiareň Xerox® Phaser® 3330 a multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Integrované funkcie zvýšia produktivitu aj spoľahlivosť



Vyšší výkon potrebuje výkonnejšie zariadenia.

Predstavujeme tlačiarne Phaser® 3330 a WorkCentre® 3335/3345 – vďaka ľahkej konektivitě, vysokej spoľahlivosti a širokej škále funkcií sú tieto tlačiarne vždy pripravené zlepšiť produktivitu práce.

Praktické funkcie a možnosti pripojenia

- **Skvelé bezdrôtové pripojenie.** Interná konektivita Wi-Fi, ktorá je teraz dodávaná ako štandardné vybavenie, poskytuje mobilitu nezávislú od zdieľaného pripojenia a umožňuje umiestniť tlačiareň či multifunkčnú tlačiareň presne tam, kam potrebujete. Náš sprievodca inštaláciou Wi-Fi a funkcia Wi-Fi Print Setup (WPS) uľahčujú a zjednodušujú pripojenie. Vďaka funkcii Wi-Fi Direct možno priamo a bezpečne pripojiť mobilné zariadenie.
- **Pripravené na párovanie.** Pracovníci môžu teraz jednoducho tlačiť z mobilných telefónov, tabletov a iných zariadení s podporou párovania Near Field Communication (NFC) pomocou dotyku - rovnaká technológia, ktorá stojí za aplikáciou Apple Pay™ a ďalšími praktickými mobilnými aplikáciami.
- **Mobilita na vzostupe.** Vďaka podpore služieb Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ a Mopria® môžete okamžite a bez komplikovaného nastavovania tlačiť e-maily, fotografie a dôležité dokumenty zo širokej škály mobilných zariadení.
- **Zvýšené zabezpečenie a lepšie riadenie.** Vďaka voliteľným USB čítačkám kariet viete zvýšiť zabezpečenie svojej kancelárie a vďaka možnosti integrácie mnohých obľúbených riešení tlače na vyžiadanie pomocou čipových kariet (tzv. pull-printing) a overovania môžete znížiť náklady na riadenie.

Výkon a produktivita

- **Multifunkčná produktivita.** Priestorovo úsporná multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3335/3345 vám pomáha šetriť energiu a znižovať náklady na spotrebný materiál tým, že kombinuje kopírku, tlačiareň, farebný skener a fax do jedného dostupného zariadenia.
- **Vynikajúci výkon.** Vďaka vysokému výpočtovému výkonu a štandardnej pamäti sa prvý výtlačok vytlačí rýchlejšie a rýchlosť tlače dosiahne až 42 str./min.
- **Tlačte viac a za dlhšiu dobu.** Voliteľný druhý zásobník papiera rozširuje kapacitu tlačiarne o 550 listov a umožňuje dlhšiu tlač bez prerušenia.
- **Poznajte rozdiel.** S kvalitou obrazu až 1200 x 1200 dpi budú vaše dokumenty výnimočne ostré.
- **Spoľahlivá odolnosť.** Mesačný pracovný cyklus až 80 000 výtlačkov vyhovuje aj prostrediam s vysokými nárokmi*.
- **Úspornosť.** Dostupné vysokokapacitné tlačové kazety znižujú celkové náklady na vlastníctvo a nevyžadujú tak častú výmenu.

* 50 000 výtlačkov v prípade tlačiarne WorkCentre 3335

Jednoduchá a schopná

- **Tlačte a pokračujte v práci bez zdržania.** Multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3335/3345 poskytuje novú úroveň užívateľskej prívetivosti pri priamom používaní vďaka rozhraniu na väčšom 4,3 palcovom dotykovom displeji.
- **Kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek.** Priamo zo zariadenia viete skenovať do e-mailu alebo na pamäťové médium USB, z ktorého môžete aj tlačiť. Skenovať môžete pomocou niekoľkých ľahkých krokov dokonca aj priamo na cloud, prípadne môžete z cloudu tlačiť.
- **Jednoduchá správa.** So softvérom Xerox® CentreWare® Internet Services je správa vzdialených zariadení priamo z prehliadača počítača hračka.
- **Zostaňte v bezpečí.** Chráňte svoje dôverné dokumenty pred nevyžiadanými príjemcami s najnovšími bezpečnostnými funkciami, ako sú technológie IPsec, protokol SNMPv3, filtrovanie IP adres a zabezpečená tlač.



Tlačiareň Xerox® Phaser® 3330 v kocke


- Tlač rýchlosťou až 40 str./min
- Vstavaný modul siete Wi-Fi
- Štandardná kapacita 250 listov
- Ručný podávač na 50 listov
- Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi

Š x H x V:

366 x 366 x 289,6 mm

Hmotnosť:

10,63 kg

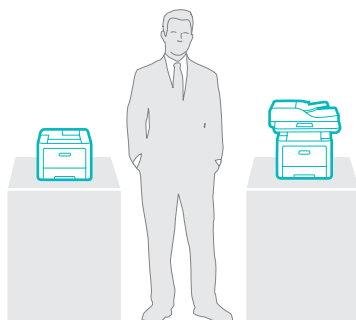

Tlačiareň Xerox® WorkCentre® 3335/3345 v kocke

- Tlač rýchlosťou až 40 strán/min (WorkCentre 3345)
- Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov s tlačiarňou WorkCentre 3335
- Automatický podávač dokumentov s obrátením (RADF) na 50 listov s tlačiarňou WorkCentre 3345
- Vstavaný modul siete Wi-Fi
- Štandardná kapacita 250 listov
- Ručný podávač na 50 listov
- Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi

Š x H x V:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 443,3 x 482,6 mm

Hmotnosť:

WorkCentre 3335: 15,54 kg

WorkCentre 3345: 17,34 kg

Spoločivá a plne vybavená hodnota, ktorá mení pravidlá hry.

Farebná multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre® 3335/3345 vychádza z výnimočného tlačového výkonu modelu Xerox® Phaser® 3330, a ponúka veľké množstvo výkonných funkcií, vďaka ktorým bude vaša každodenná kancelárska práca efektívnejšia ako kedykoľvek predtým.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov tlačiarne WorkCentre 3335 pojme médiá veľkostí od 142 x 147 mm do 216 x 356 mm. Upgradujte na multifunkčnú tlačiareň WorkCentre 3345 a získate automatický podávač dokumentov s obrátením (RADF) na 50 listov a možnosť skenovať, kopírovať, faxovať a posilať e-mailom obojstranné dokumenty.
- 2 Vďaka USB portu umiestnenému na čelnej strane môžu užívatelia rýchlo tlačiť zo štandardného pamäťového USB zariadenia alebo naň skenovať.
- 3 Medzi pokročilé funkcie farebného skenovania patrí skenovanie do e-mailu, skenovanie cez sieť, skenovanie do zložky a skenovanie na pamäťové USB zariadenia.
- 4 Nastaviteľný ručný podávač na 50 listov pojme médiá vo formáte od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 5 Vstupný zásobník na 250 listov pojme médiá vo formáte od 99 x 147 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Zvoľte ďalší zásobník papiera na 550 listov a zvýšte celkovú kapacitu na 850 listov.
- 7 Výstupný zásobník na 150 listov.
- 8 Zariadenie WorkCentre 3335/3345 obsahuje intuitívne ovládateľný čelný panel, na ktorom môžete nakonfigurovať nastavenie zariadenia a programovanie úloh.
- 9 Vďaka praktickej pozícii pre čítačku kariet môžete ľahko nainštalovať USB čítačku kariet.

Tlačiareň Xerox® Phaser® 3330 a multifunkčná tlačiareň Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Rýchlosť	Až 40 str. A4/min.	Až 33 str. A4/min.	Až 40 str. A4/min.
Pracovná záťaž	Až 80 000 str./mesiac ¹	Až 50 000 str./mesiac ¹	Až 80 000 str./mesiac ¹
Podpora médií Vstup papiera	Štandardne –	Automatický podávač dokumentov (ADF): 50 listov: Uživatelské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm	Automatický podávač dokumentov s obrátením (RADF): 50 listov: Uživatelské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm
Voliteľne	Ručný podávač: 50 listov; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm		
	Zásobník 1: 250 listov; Uživatelské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm		
	Ďalší zásobník: 550 listov; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm		
Výstup papiera	150 listov		
Automatická obojstranná tlač	Štandardne		
Tlač Vytlačenie prvej stránky	Už za 6,5 sekúnd		
Rozlíšenie tlače (max.)	Kvalita obrazu až 1200 x 1200 dpi		
Procesor	1 GHz		
Pamäť	512 MB	1,5 GB	
Možnosti pripojenia	USB 2.0 (predné i zadné porty), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Jazyky PDL	Kompatibilné so štandardami Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Tlačové funkcie	Vodoznak, kompletovanie, automatická obojstranná tlač, tlač viac strán na jeden list, plagát, tlač brožúr, užívateľský formát stránky, prispôsobenie stránky, prispôsobenie veľkosti, režim konceptu, režim Earth Smart, tlač z jednotky USB, plánovanie úloh, tlač z miestnej jednotky, uloženie, uloženie a tlač		
Tlač z mobilného zariadenia a aplikácie	Štandardne	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™	
	Bezplatné stiahnutie	Doplnok Xerox® Print Service Plug-in for Android™	
Kopírovanie Okopírovanie prvej stránky		Za 13 sekúnd zo skenovacej plochy	
Rozlíšenie kopírovania (max.)	–	Až 600 x 600 dpi	
Funkcie kopírovania		Automatické potlačenie pozadia, regulácia tmavosti, kopírovanie ID dokladov, posun okrajov, tvorba brožúr, kopírovanie kníh s vymazaním strednej časti, vymazanie okrajov, tlač viac strán na jeden list, prerušenie úlohy, vytvorenie úlohy, fotografický režim, predbežné naprogramovanie, kopírovanie plagátov	
Fax² Funkcie faxu	–	33,6 Kb/s s kompresiou MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresár (až 200 rýchlych volieb, 209 skupinových vytáčaní), rozlíšenie až 406 x 392 dpi, automatické opakované vytáčanie, automatické zmenšenie, oneskorené odosielanie, predanie faxu na e-mail/fax, ochrana pred nevyžadanými faxami, príjem do pamäti, aplikácia PC Fax (len systém Windows®), zabezpečený fax, odosielanie farebných faxov	
Skenovanie Ciele skenovaného obrazu	–	Skenovanie do počítača v sieti (SMB/FTP), sken do e-mailu (SMTP/POP3), WSD, aplikácia (TWAIN USB/Network), WIA (skenovanie USB/WSD), Mac® 10.9 a novšie (USB/Network/MacICA), USB	
Funkcie skenovania		Až 600 x 600 dpi (optické); maximálne 4 800 x 4 800 dpi (vylepšené), 8bitové odtiene šedej, PDF/JPEG/TIFF (jedno- aj viacstránkové)	
Zabezpečenie	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrovanie SSL, filtrovanie adries IP, protokoly IPv6, SNMP v3, IPsec, šifrovanie WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrovanie SSL, filtrovanie IP adries, protokol IPv6, šifrovanie WEP (64-/128bitový), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise, overovanie sieťového adresára (LDAP, Windows Kerberos)	
Záruka	Jednoročná záruka, na mieste u zákazníka (záleží od oblasti)		

Správa zariadenia

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornenia e-mailom, Apple® Bonjour®

Tlačové ovládače

Microsoft® Windows Vista® a novšie, Mac OS® 10.8 a novšie, rôzne distribúcie systémov Linux® a Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Spracovanie médií

Automatický podávač dokumentov (3335): 60-105 g/m²; automatický podávač dokumentov s obrátením (3345): 50-105 g/m²; ručný podávač: 60-220 g/m²; zásobník 1: 60-163 g/m²

Typy médií

Archivačný papier, kancelárske médiá, kartóny, užívateľské médiá, obálky, ťažký papier, štítky, ľahký papier, bežný papier, predtlačené médiá, recyklovaný papier, fólie

Certifikácie

Aktuálny zoznam certifikátov nájdete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Prevádzkové prostredie

Teplota: skladovania: 0 až 40 °C; chod: 10 až 32 °C; Vlhkosť: chod: 20 až 80 %; Hladiny akustického tlaku: 3330: tlač: 54 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); 3335: tlač/kopírovanie: 55 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); 3345: tlač/kopírovanie: 57 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); doba zahrievania (z režimu spánku): len 35 sekúnd

Elektrotechnické parametre

Napájanie: 110-127 V str., 50/60 Hz, 7A alebo 220-240 V str., 50/60 Hz, 5A; Spotreba energie: Prevádzka: max 700 W, v pohotovostnom režime: max 50 W, v režime spánku: max 3,5 W, vypnutý: max 0,1 W

Obsah balenia

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 alebo WorkCentre 3345
- Štandardná tonerová kazeta (2 600 strán³)
- Zobrazovací valec (30 000 strán⁴)
- Disk CD so softvérom a dokumentáciou (s pokynmi o bezpečnosti, predpismi, recyklácii a likvidácii), tlačové ovládače a prehlásenie o záruke
- Inštalácia príručka
- Stručný návod na použitie
- Napájací kábel
- Telefónny kábel pre fax (len pri modeloch WorkCentre 3335 a WorkCentre 3345)

Spotrebný materiál

Tlačová kazeta s extra veľkou kapacitou:

15 000 štandardných strán³ 106R03623

Vysokokapacitná tlačová kazeta:

8 500 štandardných strán³ 106R03621

Tlačová jednotka: 30 000 strán⁴ 101R00555

Možnosti

Zásobník na 550 listov papiera 097N02254
Sada pre NFC 097N02255
Sada pre čítačku kariet na model
Phaser 3330 (bez čítačky kariet) 497K18010
Sada pre čítačku kariet na model
WorkCentre 3335/3345 (bez čítačky kariet) 497K17990

¹ Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci.

² Nepredpokladá sa pravidelné využitie na maximum.

³ Vyžaduje analógovú telefónnu linku.

⁴ Priemerný počet štandardných stránok. Deklarovaná vyťaženosť podľa normy ISO/IEC 19752.

Celková vyťaženosť sa bude líšiť v závislosti od obrazu, plochy pokrytia a režimu tlače.

⁵ Priemerné strany. Deklarovaná vyťaženosť pri tlači na médiá formátu letter/A4 gramáže 75 g/m².

Vyťaženosť sa bude líšiť podľa použitého typu média, formátu, gramáže, orientácie a režimu tlače.

Viac informácií nájdete na webe www.xerox.com/office

