


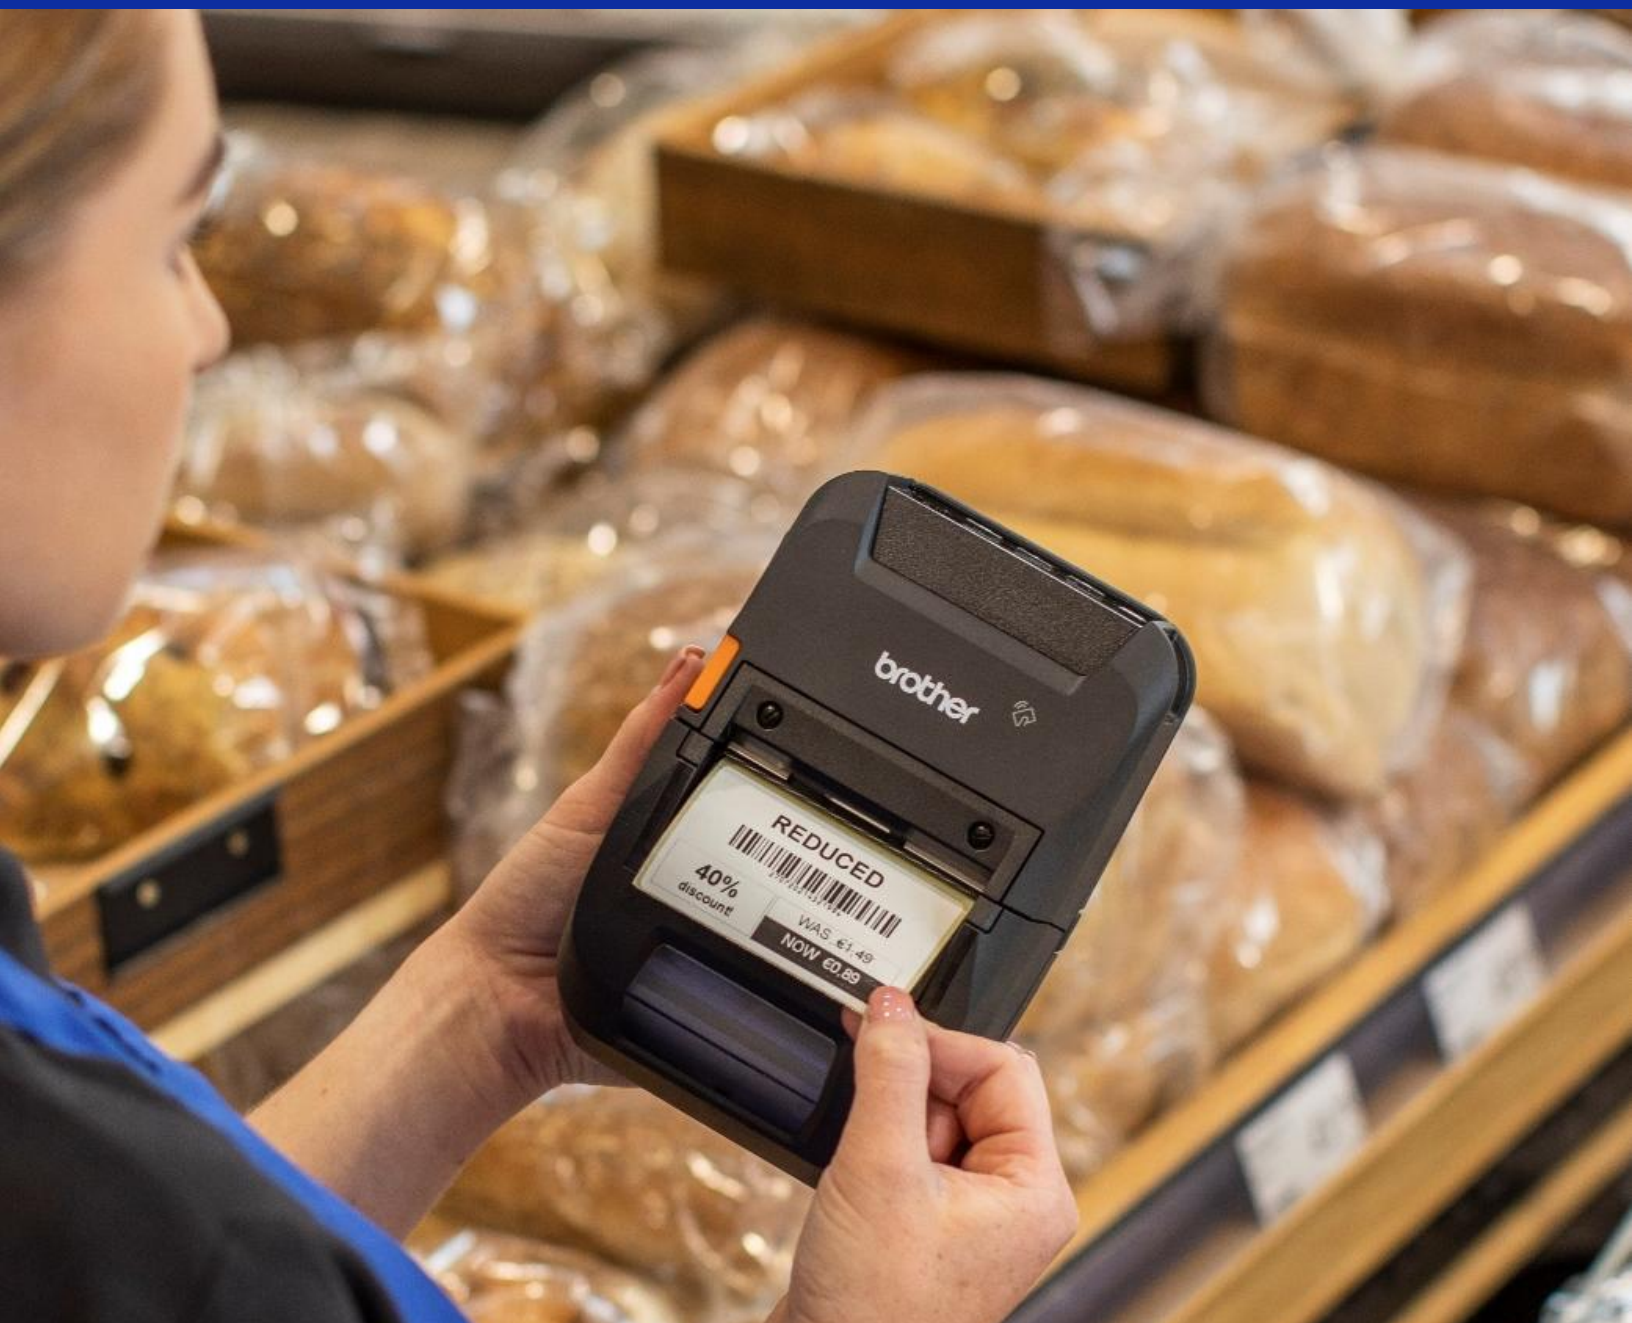

**Tlačiarne, ktoré sú „na vašej strane“
dnes, zajtra aj pozajtra**

RJ-3235B / RJ-3255WB

Tlačiarne navrhnuté aby vydržali náročné každodenné úlohy

Tlačiarne RJ-3200 sú vyvinuté pre sústavné používanie, ponúkajú rýchle mobilné tlačové riešenie.

So svojou odolnosťou sú tieto kompaktné a robustné mobilné tlačiarne pripravené splniť požiadavky vyčerpaných pracovníkov na značenie a tlač účteniek.



Dôležité vlastnosti:

- Kompaktná a robustná konštrukcia: testované pádom z výšky 2 m, krytie IP54
- Rýchlosť tlače až 127 mm/s (5 ips)
- Rôzne možnosti pripojenia: USB-C, NFC, Bluetooth a Wi-Fi*
- Inteligentná lítium-iónová batéria pre celodennú prácu
- Kompatibilita s AirPrint pre tlač bez ovládačov tlačiarne*

Robustná konštrukcia

Dvojitá lišta odtrhu

Podpora odlepovača a linerless tlače (voliteľné)

Bezdrôtová LAN s podporou pásiem 2,4 GHz a 5 GHz *



Podsvietený LCD displej

NFC (komunikácia v blízkom poli) pre ľahké párovanie (len Android)

Nízkoenergetické Bluetooth rozhranie

Všeobecné

Obsah balenia	Spona na opasok Zarážka držiaka role Šikovný Li-ion akumulátor Držiaky rolí média Dokumentácia
Jazyková podpora	Dánčina, nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina, holandčina, nórčina, portugalčina, fínčina, švédčina

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu (s akumulátorom)	117 mm (š) x 180 mm (h) x 77 mm (v) 807g
---------------------------------------	---

Parametre

Metóda tlače	Priama termálna
Rýchlosť tlače	Maximálne 5ips (127 mm/s)
Maximálna šírka tlače	72 mm
Minimálna dĺžka tlače	6 mm (samostatné štítky) 12 mm (kontinuálny kotúč) 12,7 mm (médiu s čiernou značkou)
Maximálna dĺžka tlače	3 000 mm
Rozlíšenie tlače	203 dpi
Minimálna šírka média	25,4 mm
Maximálna šírka média	80 mm
Maximálny priemer role	66 mm
Počet štítkov na jedno nabitie akumulátora	Približne 15 000 štítkov (76 mm x 29 mm) (^v štandardnom prostredí Brother)
Rozhranie	USB ver.2.0 (plná rýchlosť) (typ C) Bluetooth RJ 3255WB: Bezdrôtová LAN IEEE802.11a/b/d/g/i/n/r podpora 2,4 GHz a 5 GHz NFC (pasívne)
Profil Bluetooth	SPP (Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (nízkoenergetický) / podpora iAP

Zabezpečenie WLAN	Autentizačná metóda (šifrovacia schéma) Režim infraštruktúry: SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) • SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) • WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Tlačové príkazy	Raster ESC/P P-touch Template ZPL 2 emulácia CPCL emulácia
Tlačový ovládač	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows Server® 2012/2012 R2/2016/ 2019
Mobilný SDK (vývojová sada)	Android v6 alebo novší iOS v10 alebo novší (podporuje komunikáciu Bluetooth od verzie 12.2 alebo novšej) Vyžaduje vývoj aplikácií tretej strany s využitím Brother SDK, ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Softvér	P-touch Editor: Softvér pre návrh štítkov s čiarovými kódmi Brother Print Service Plugin: Tlač bez ovládačov zo zariadenia so systémom Android (verzia 5.0 a vyšším) Mobile Deploy App: Konfigurácia vzdialenej tlačiarne Brother Font Manager: Nástroj na sťahovanie fontov (len pre Windows ® cez USB)^ Printer Settings Tool: Konfiguračný softvér zariadenia (len pre Windows ® cez USB) BRAdmin Pre 4: Správa zariadení (len Windows ®)

Interné fonty a veľkosti	<ESC/P> <u>Bitmapové fonty</u> : Gothic 3 <16,24,32 bodov>, Letter Gothic Bold, Helsinki 4 <16,24,32,48 bodov>, Brussels, San Diego, Brougham <24,32,48 bodov> <u>Obrysové fonty</u> : Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, max. veľkosť: 400 bodov <Šablóna P-touch> <u>Obrysové fonty</u> : Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, max. veľkosť: 400 bodov <ZPL 2 emulácia> <u>Bitmapové fonty</u> : Letter Gothic (A, B, C, D, F, G) 5 <9, 11, 18, 26, 56 bodov>, BR- OCRB(E) 1 <28 bodov>, BR-OCRA(H) <21 bodov>, špeciálny symbol <24 bodov> <u>Obrysové fonty</u>: Utah Condensed Bold (0) <CPCL emulácia> <u>Bitmapové fonty</u> : Štandard (0) <16 bodov>, Script (1) <48 bodov>, OCR-A (2) <12, 24 bodov>, Unison (4) <45, 48, 90 bodov>, Manhattan (5) <25, 46 bodov>, MICR (6) <27
	Symbolika čiarových kódov 1D: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), POSTNET CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5, 2D: kód QR, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro kód QR, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar Podporované čiarové kódy závisia od príkazu tlačiarne. Podrobnosti nájdete v referenčnej dokumentácii k príkazom.

Prostredie

Ochrana proti pádu	2 m (bez puzdra) (v štandardnom prostredí Brother)
Krytie	IP54 bez puzdra
Prevádzková teplota	-20°C až 55°C
Prevádzková vlhkosť	10% až 90% bez kondenzácie
Nabíjacia teplota	0°C až 40°C
Skladovacia teplota	-20°C až 60°C

Voliteľné príslušenstvo

Puzdro	PA-SS-4000 Ramenný popruh
Možnosti nabíjania	PA-CR-005 Ethernetová kolíska s 1 šachtou*** PA-4CR-003 Ethernetová kolíska so 4 šachtami*** PA-BC-003 Nabíjačka akumulátora s 1 šachtou*** PA-AD-600A Striedavý napájací adaptér PA-CD-600CG Zástrčka do zapaľovača cigariet PA-CD-600WR Trvalé pripojenie PA-BEK-001CG Sada eliminácie akumulátora (zástrčka do zapaľovača cigariet 12-48V) PA-BEK-001WR Sada eliminácie akumulátora (trvalé pripojenie 12-48V)
Akumulátor	Dobíjací Li-ion akumulátor (PA-BT-006): 7,2 V / 3 000 mAh, nepretržitá tlač 15 000 štítkov (*v štandardnom prostredí Brother)
Manipulácia s médiami	PA-LPR-004 Ručná sada Linerless PA-LP-007 Oddeľovač štítkov
Spotrebný materiál	BDL-7J000076-066 Úloha účteniek 76 mm x 42 mm
Typy role média	BDE-1J044076-066 Úloha samostatných štítkov 76 mm x 44 mm, 400 štítkov

*Len RJ-3255WB

^Pripojenie cez USB s novým a plne nabitým akumulátorom.

Vytlačené spoločnosťou Brother podľa špecifikovaných dát
(pokrytie 9,9 %, rozmer 76 mm x 29 mm) pri 23 °C.

^^Sú vyžadované oprávnenia od držiteľa licencie fontu.

*** Vyžaduje PA-AD-600A - EU/UK

Všetky špecifikácie sú platné v čase tlače a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Brother a logo Brother sú ochranné známky spoločnosti Brother Industries, Ltd., registrované v Japonsku a niektorých ďalších krajinách. Všetky obchodné názvy, logá a názvy produktov iných spoločností, ktoré sa tu objavujú, sú obchodnými názvami alebo ochrannými značkami príslušných spoločností.

BIE Product Planning: posledná aktualizácia 20.5.2026